



**Secretaría de Finanzas
Públicas**

Hidalgo crece contigo



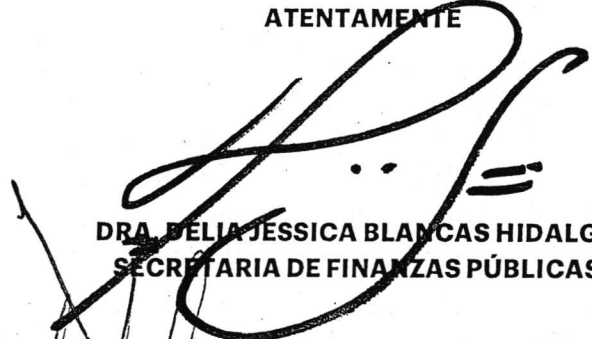
Pachuca de Soto, Hgo., 3 de agosto de 2017
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-076-001

**L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO
PRESENTE**

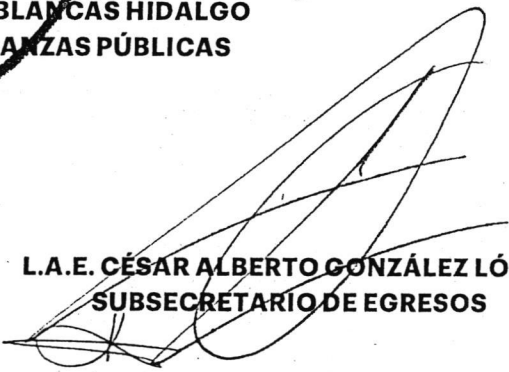
Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 2, 6 fracciones I, IV y V, 11, 12 y 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV y LXVII, 26. fracción XIII y 27 fracciones XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y de conformidad con la asignación establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 5,613,956.21 (Cinco millones seiscientos trece mil novecientos cincuenta y seis pesos 21/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico de validación adjunto.


Para efectos de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

ATENTAMENTE


**DRA. BELIA JESSICA BLANCAS HIDALGO
SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS**


**M.C.A. VELIA ASIAIN DÍAZ DE LEÓN
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACIÓN**


**L.A.E. CÉSAR ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS**





ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: -

MUNICIPIO: TULA DE ALLENDE

INSTANCIA EJECUTORA: TULA DE ALLENDE

REGIÓN: 03 TULA DE ALLENDE

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

HOJA No.: 1

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2017-076-001

FECHA: 03 de agosto de 2017

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O	F_INI F TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 10 CONCRETO HIDRAULICO	2017/FAISM076001	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE VICENTE GUERRERO, EL LLANO 2DA. SECCIÓN	Agosto 2017 Octubre 2017	LLANO, EL (2DA. SECCION)	\$1,240,804.68	\$1,240,804.68	\$1,240,804.68	\$0.00	METRO LINEAL	49.23	25130	C
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2017/FAISM076002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MOCTEZUMA	Agosto 2017 Octubre 2017	SANTA ANA AHUEHUEPAN	\$181,292.91	\$181,292.91	\$181,292.91	\$0.00	METRO LINEAL	436.08	100	C
S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 10 CONCRETO HIDRAULICO	2017/FAISM076003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE EMILIANO ZAPATA (1RA. ETAPA)	Agosto 2017 Octubre 2017	SANTA ANA AHUEHUEPAN	\$1,300,051.03	\$1,300,051.03	\$1,300,051.03	\$0.00	METRO CUADRADO	1,893.80	2676	C
W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 10 EDUCACION BASICA	2017/FAISM076004	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS TEPOCHCALLI	Agosto 2017 Octubre 2017	XITEJE DE ZAPATA	\$330,107.78	\$330,107.78	\$330,107.78	\$0.00	METRO CUADRADO	134.46	30	C
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2017/FAISM076005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CUARTA MANZANA SEGUNDA ETAPA	Agosto 2017 Octubre 2017	SANTA MARIA MACUA	\$772,331.10	\$772,331.10	\$772,331.10	\$0.00	METRO LINEAL	406.40	1039	C
S42 ALCANTARILLADO 10 ZONA URBANA	2017/FAISM076006	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MARGARITAS Y CLAVELES	Agosto 2017 Octubre 2017	SAN JOSE	\$640,542.34	\$640,542.34	\$640,542.34	\$0.00	METRO LINEAL	970.81	600	C
S42 ALCANTARILLADO 10 ZONA URBANA	2017/FAISM076007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PRINCIPAL	Agosto 2017 Octubre 2017	XITEJE DE LA REFORMA	\$760,389.37	\$760,389.37	\$760,389.37	\$0.00	METRO LINEAL	401.88	271	C
S42 ALCANTARILLADO 10 ZONA URBANA	2017/FAISM076008	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TLALOC	Agosto 2017 Octubre 2017	COLONIA BENITO JUAREZ	\$388,437.00	\$388,437.00	\$388,437.00	\$0.00	METRO LINEAL	596.12	250	C
TOTAL:						\$5,613,956.21	\$5,613,956.21	\$0.00				



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2017-076-001

FECHA: 03 de agosto de 2017

Página 6 de 19

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2017		
2017/FAISM076004	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 200$ KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, APLICADO CON ASPERSOR, A RAZON DE 4 M2/LT A UNA MANO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	1,893.48	M2
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE $1\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{8}$ ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE $1\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{8}$ " AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA
	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS TEPOCHCALLI		COSTO
			\$330,107.78
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	134.46	M2
	SUMINISTRO, FABRICACION, Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M) (LATERALES).	640.31	KG



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2017-076-001

FECHA: 03 de agosto de 2017

Página 7 de 19

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2017
	SUM. Y APLIC. PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 640.31 KG SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, SECCIÓN ARCOGREEN CON PANELES ENGARGOLADOS DE UNA SOLA PIEZA DE CANALON A CANALON CON UNA FLECHA DE 20%, MEDIDAS DE 20 CM DE PERALTE Y 61 CM DE PODER CUBRIENTE, LAMINA PINTO COLOR BLANCO Y FONDO COLOR ARENA CALIBRE 22, SUJETADOS EN CADA LADO POR TORNILLOS GALVANIZADOS DE 3/8" x 1 1/2" Y UNA PLACA GALVANIZADA DE 15 x 15 CM COMO RESPALDO CALIBRE 16. 134.46 M2 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALON EN PLACA METALICA DE 1/4" DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 91 CM, INCLUYE CEJAS DE 5 CM FIJADO CON PLACAS DE ACERO A LAS COLUMNAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 22.58 ML SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO 2,070.68 KG SUM. Y APLIC. PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 2,070.68 KG BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 100 mm., INCLUYE: CODOS DE 4" x 90° Y 3.00 m. DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 4.00 PZA



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2017-076-001

FECHA: 03 de agosto de 2017

Página 8 de 19

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2017
2017/FAISM076005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	1.00 PZA
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CUARTA MANZANA SEGUNDA ETAPA
	COSTO \$772,331.10
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
	385.76 M2
E.	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO ASFALTICO (5 CM. DE PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	860.80 ML
	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE BASE, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	23.08 M3
E.	EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.
	238.06 M3
E.	EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE TALUDES. TIPO III, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.
	481.72 M3