



**Secretaría de Finanzas
Públicas**

Hidalgo crece contigo



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

Pachuca de Soto, Hgo., 3 de agosto de 2017
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-076-002

**L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO
PRESENTE**

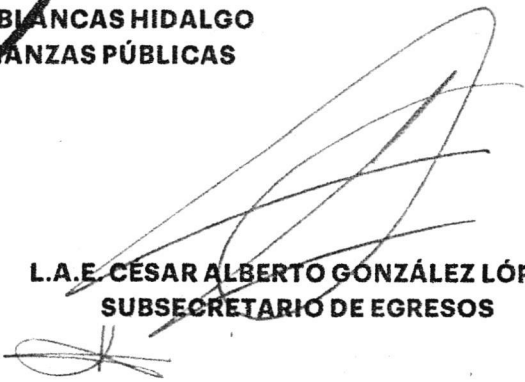
Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 2, 6 fracciones I, IV y V, 11, 12 y 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 27 fracciones XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y de conformidad con la asignación establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 1,780,864.62 (Un millón setecientos ochenta mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 62/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico de validación adjunto.

Para efectos de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

ATENTAMENTE


**DRA. DELIA JESSICA BLANCAS HIDALGO
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**


**M.C.A. VELIA ASIAÍN DÍAZ DE LEÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN**


**L.A.E. CÉSAR ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS**



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: -

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: TULA DE ALLENDE

INSTANCIA EJECUTORA: TULA DE ALLENDE

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2017-076-002

REGIÓN: 03 TULA DE ALLENDE

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 03 de agosto de 2017

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O	F INI F TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2017/FAISM076009	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PALMA	Agosto 2017 Octubre 2017	XITEJE DE ZAPATA	\$573,892.44	\$573,892.44	\$573,892.44	\$0.00	METRO LINEAL	600.00	100	C
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2017/FAISM076010	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA	Agosto 2017 Octubre 2017	MICHIMALOYA	\$737,678.28	\$737,678.28	\$737,678.28	\$0.00	METRO LINEAL	794.36	610	C
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2017/FAISM076011	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ	Agosto 2017 Octubre 2017	SAN MIGUEL VINDHO	\$181,932.87	\$181,932.87	\$181,932.87	\$0.00	METRO LINEAL	241.00	100	C
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2017/FAISM076012	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 2DA CERRADA DE INSURGENTES	Agosto 2017 Octubre 2017	SAN MARCOS	\$154,699.72	\$154,699.72	\$154,699.72	\$0.00	METRO LINEAL	124.00	150	C
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2017/FAISM076013	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MEZQUITE	Agosto 2017 Octubre 2017	LAS MANZANITAS	\$132,661.31	\$132,661.31	\$132,661.31	\$0.00	METRO LINEAL	406.40	40	C
TOTAL:						\$1,780,864.62	\$1,780,864.62	\$0.00				



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2017-076-002

FECHA: 03 de agosto de 2017

Página 1 de 11

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2017	COSTO	
2017/FAISM076009	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PALMA	\$573,892.44	
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BÁNCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	439.25	M2
	EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M..	844.85	M3
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	29.93	M3
	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO CON JUNTA HERMETICA PARA DRENAJE SANITARIO DE 10" (25 CM) DE Ø, INCLUYE FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MATERIALES, ACARREOS, ACOPLAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	547.18	ML
	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M A TIZON, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. RASANTE. HIDR. 1.76 A 2.00 M, APLANADO ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE COCNCRETO DE 1.07 M DE Ø , MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	14.00	PZA
	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	245.87	M3
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	471.61	M3